



Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



СТАНОК ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНИЙ ДВУХШПИНДЕЛЬНИЙ ПШСМ-2К

Станок шлифовально-полировальный двухшпиндельный ПШСМ-2К предназначен для выполнения шлифовальных и полировочных работ при изготовлении микрошлифов для структурного анализа металлов.

Основные технические данные

Количество шпинделей-	2
Количество оборотов шлифовальных дисков регулируемое :	от 600 - 1440об/мин.


Габариты , мм:

Высота	890
Ширина	800
Длина	600
Вес станка	85 кг

Кинематическая схема

Количество оборотов шлифовальных дисков (ведомых) регулируется с помощью вариатора путём перемещения ведущих дисков от краев к центру.

Отключения вращения шлифовальных дисков (ведомых) осуществляется путём их отсоединения от ведущих дисков через рычаг, приводимый в движение путём закрывания защитных крышек на внешней стороне стола.

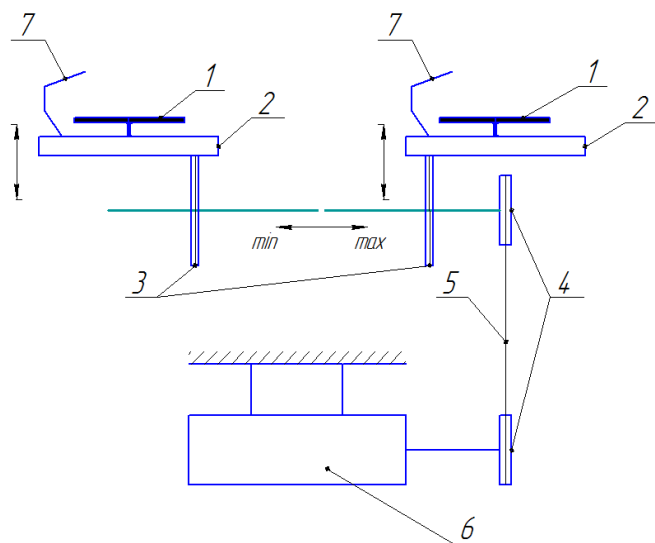

7. Крышка

1. Диск шлифовальный
2. Диск ведомый
3. Диск ведущий
4. Шкив
5. Ремень клиновой Z(0) L=600.
6. Электродвигатель

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua